




Capote à ouverture extérieure.

La capote peut prendre deux positions d'ouverture.


S'effectue de l'extérieur de la voiture :

- tirer la boucle extérieure latérale gauche [repère 1] pour faire sortir la sangle rétractable [repère 2]
- prendre la sangle à pleine main et la tirer vers l'avant de la voiture, pour dégager le crochet de traverse du pontet de maintien situé en haut du pare-brise [repère 3].

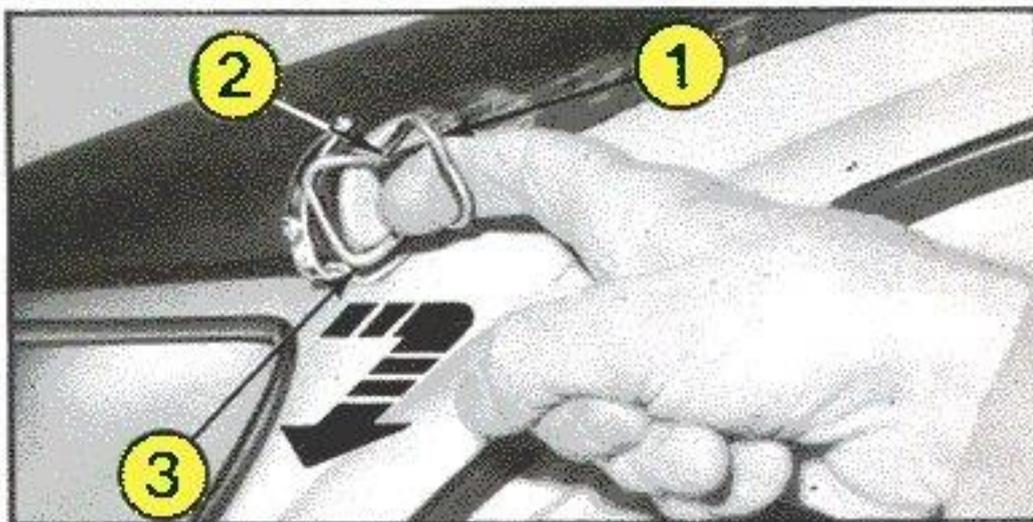


Répéter l'opération du côté droit de la capote.

- Rouler la capote vers l'arrière, et pour la maintenir en ouverture, engager la boucle [repère 1] dans l'ergot prévu sur le haut de la caisse [repère 4] ou [repère 5] selon l'ouverture désirée.

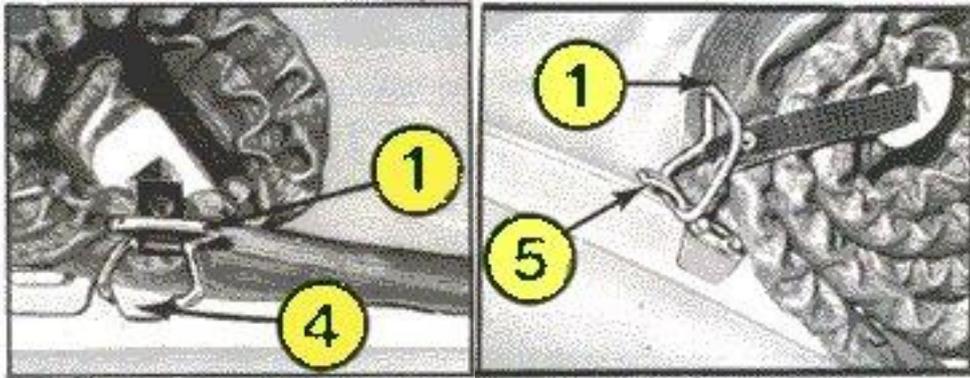

S'assurer de l'accrochage de la capote de chaque côté de la voiture.

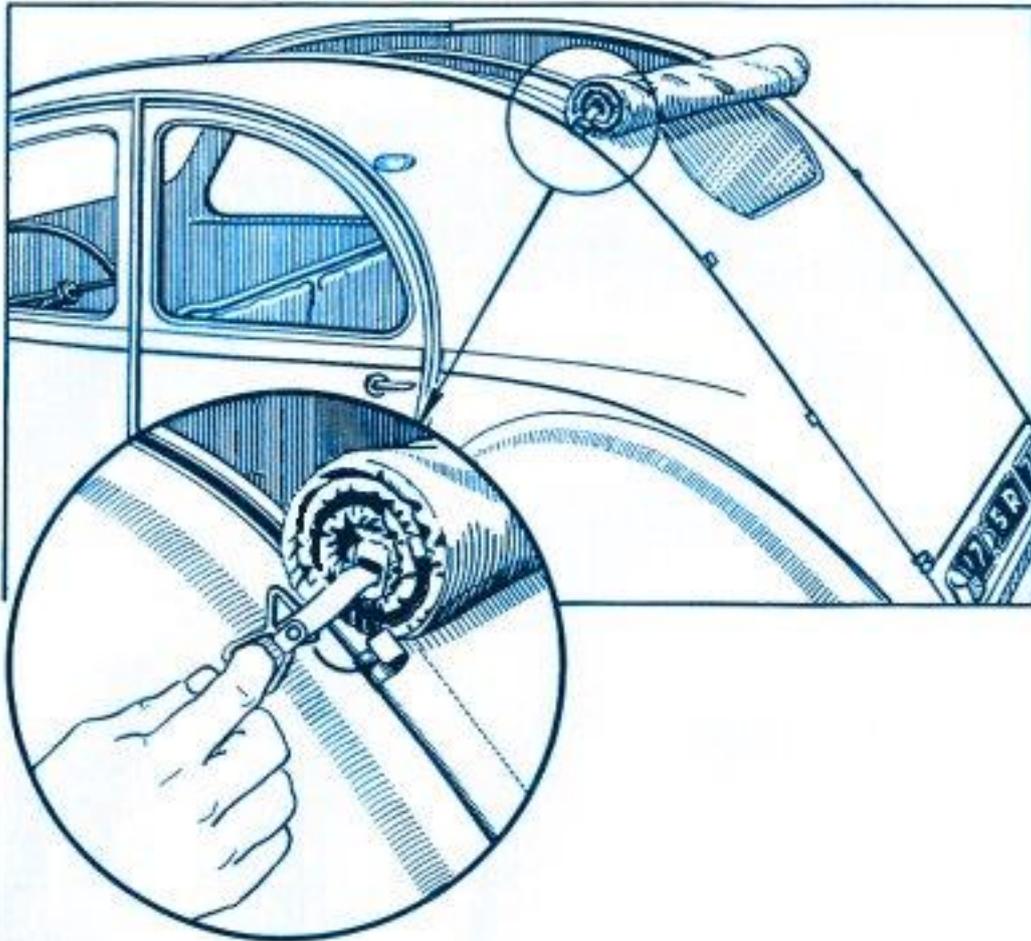


Lors de la fermeture de la capote, s'assurer que les crochets sont bien engagés dans les pontets de maintien [repère 3]


Ne jamais laisser sécher la capote mouillée en position roulée.

Capote à ouverture intérieure.


Pour l'ouverture de votre capote, (véhicule non roulant) débloquer les leviers situés derrière les pare-soleil {repère 1 - Fig.A}, pour dégager les crochets de maintien {repère 2 - Fig.A}, soulever l'avant de la capote pour la libérer totalement

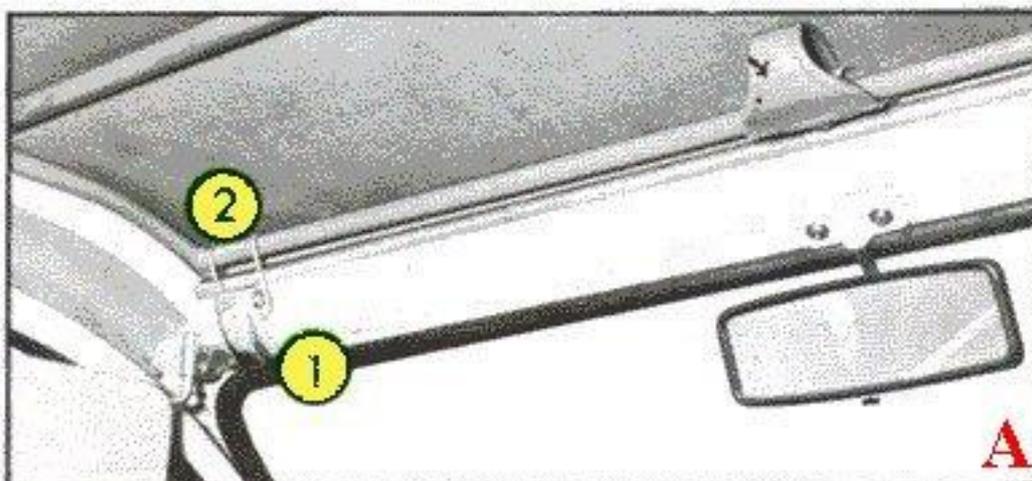

Faire pivoter le cadre [repère 3] en poussant la traverse [repère 4] et le rabattre vers le pied milieu.

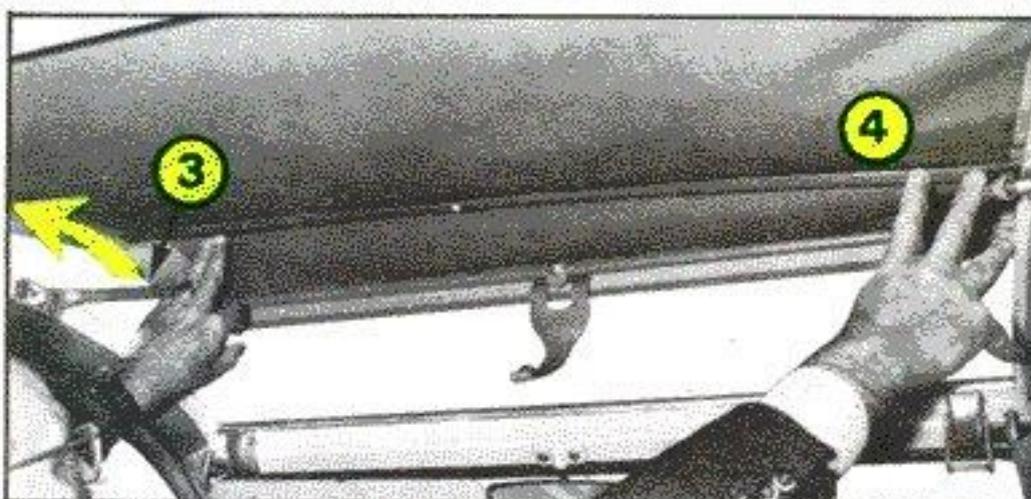


Fixer le cadre au moyen de la sangle {repère 5} et du bouton pression {repère 6}

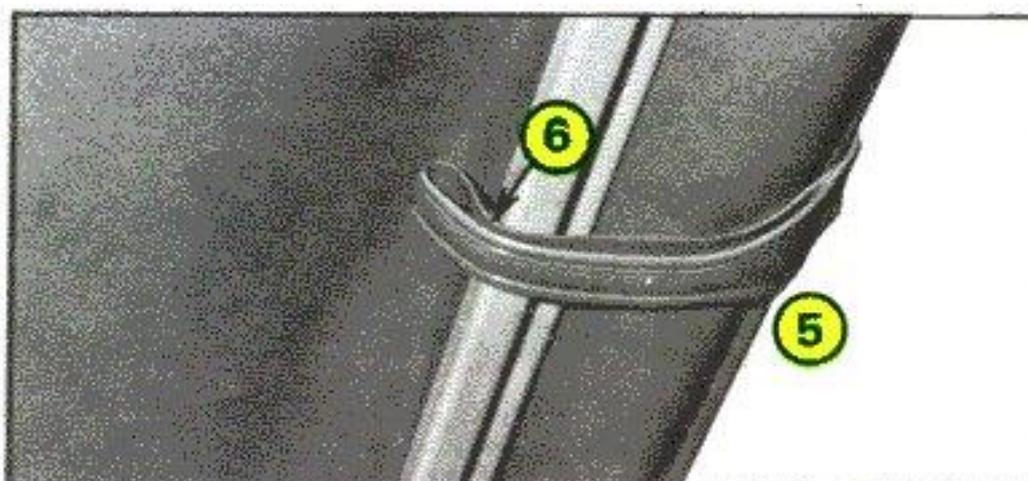


Pour une ouverture complète, de l'extérieur, dégager les tétons [repère 2 - Fig.B] de la capote, du cadre mobile [repère 1 - Fig.B] et le rabattre vers l'avant. Le verrouiller au


moyen des crochets de maintiens [repère 2 - Fig.A].

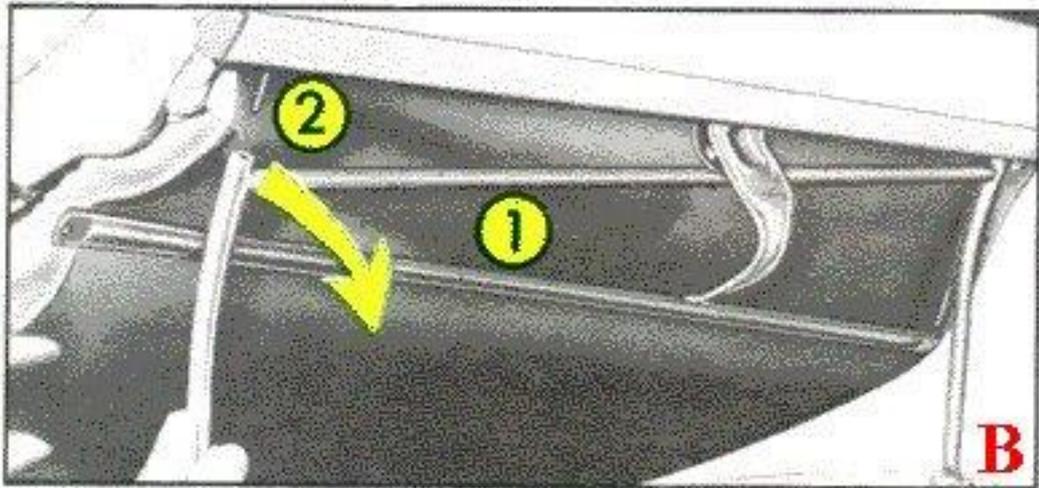

Dégager les pattes d'attache de la capote, [repère 3] des ergots de fixation [repère 4]

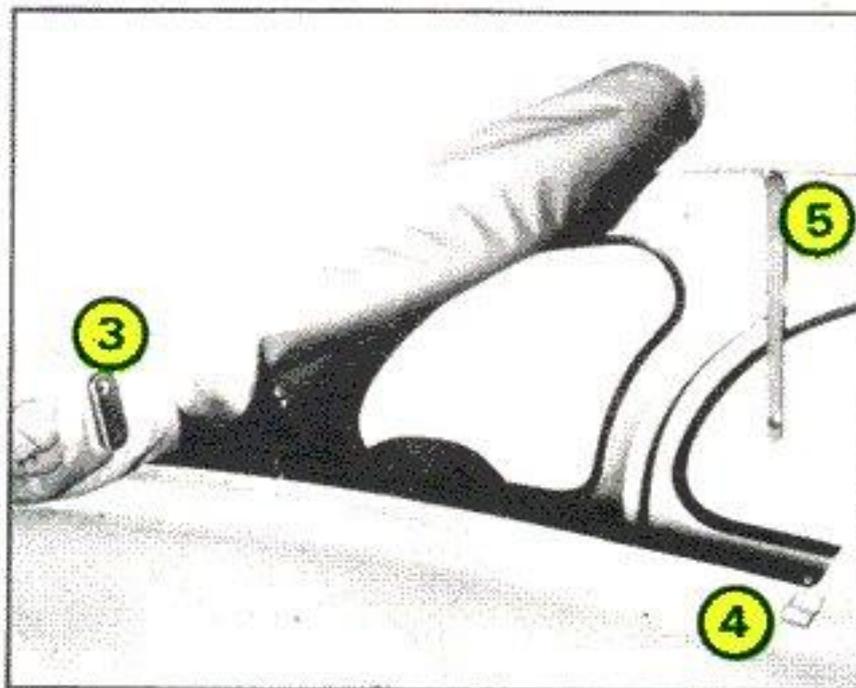

La rouler jusqu'à la lunette arrière, la fixer avec les sangles [repère 5] aux boutons pressions [repère 6].

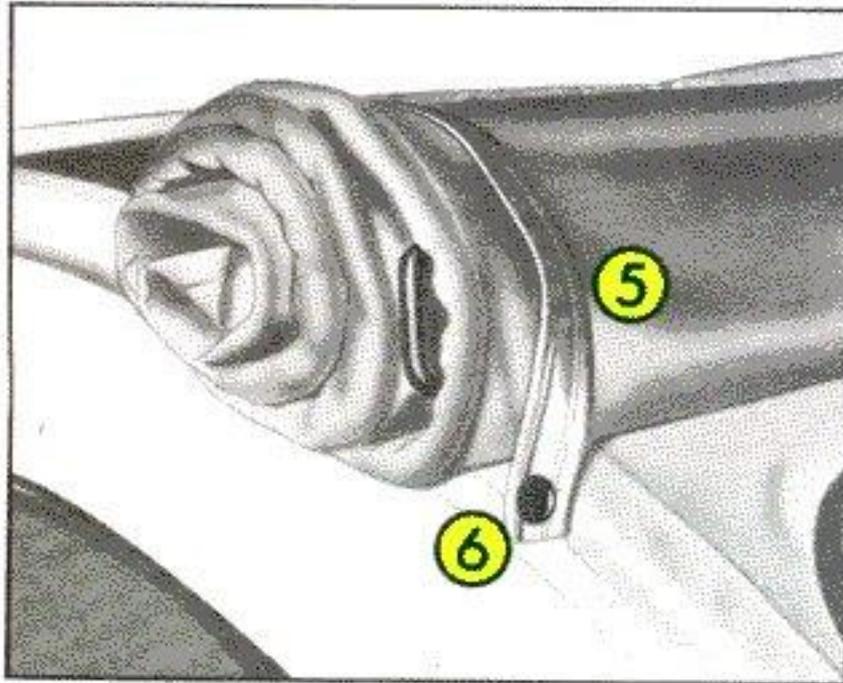

Ne jamais laisser sécher la capote mouillée en position roulée.